

# AKRILIKА

Украшение для вашего дома




СЕРИЯ  
*Astrella*


 ESTARES  
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

# AKRILIKА 32W / 60W

СЕРИЯ  
**Astrella**  
 Больше чем просто замена люстры

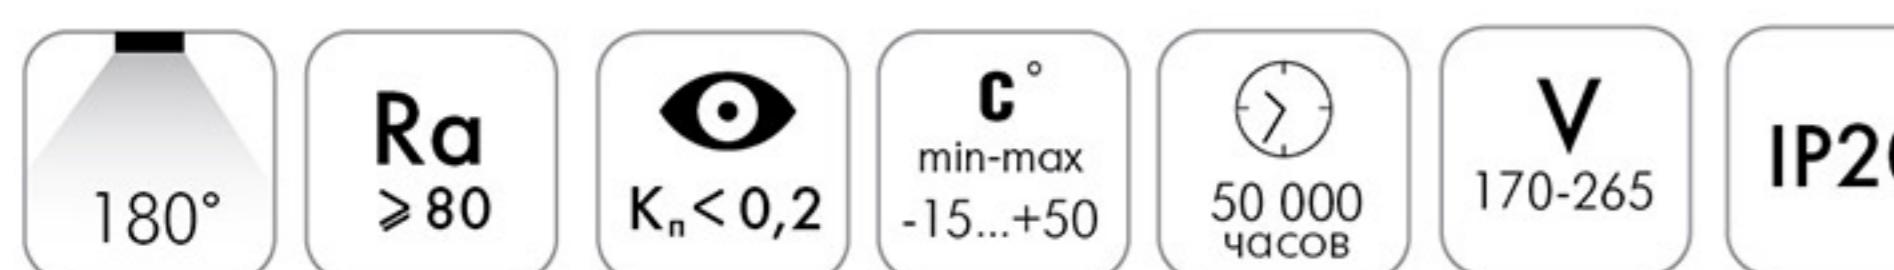

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AKRILIKА 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	d 520 x h 120	4
AKRILIKА 32W R	32	ЛН 75x3	2560	2720	2880	300	d 410 x h 110	4

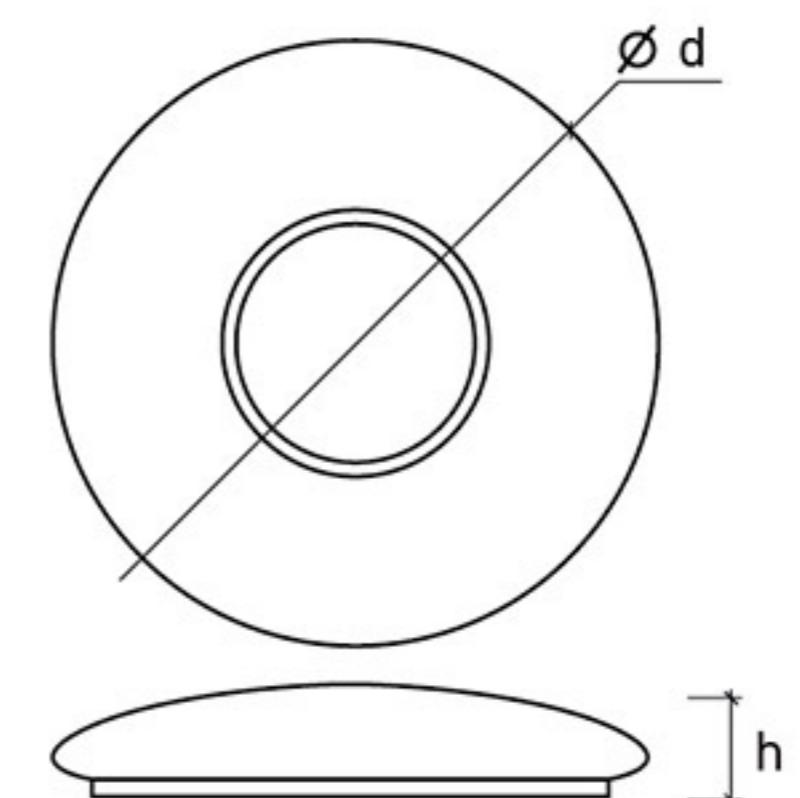

**ESTARES**  
 свет нового тысячелетия

**Akrilika** – семейство светильников TM ESTARES, которые объединяет одна технология производства рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который обладает всеми свойствами стекла:

- Светопропускаемость до 92%
- Глянцевый и прозрачный вид
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гигиеничность

Но при этом имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом:

- Вес меньше в 2,5 раза по сравнению со стеклом
- Ударопрочность больше в 5 раз

Простота обработки материала позволяет делать красивые светильники, очень похожие на стеклянные, но более доступные по цене и более безопасные для потребителя.

Уникальный рисунок граней рассеивателей **Akrilika ESTARES**, подсвеченный светодиодами Edison opto дают невероятную игру света. Светильники **Akrilika** смотрятся легко и органично в интерьере любого стиля.

Управляемые светильники **Akrilika** серии **Astrella**:


- Управляются с пульта
- Диммируются от 10 до 100%
- Меняют цвет свечения от 3000K до 6000K (от теплого до холодного)
- Имеют функцию «ночник»
- Прослужат более 20 лет

Экономьте электроэнергию и Ваши деньги красиво со светодиодными светильниками **Akrilika**.





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.

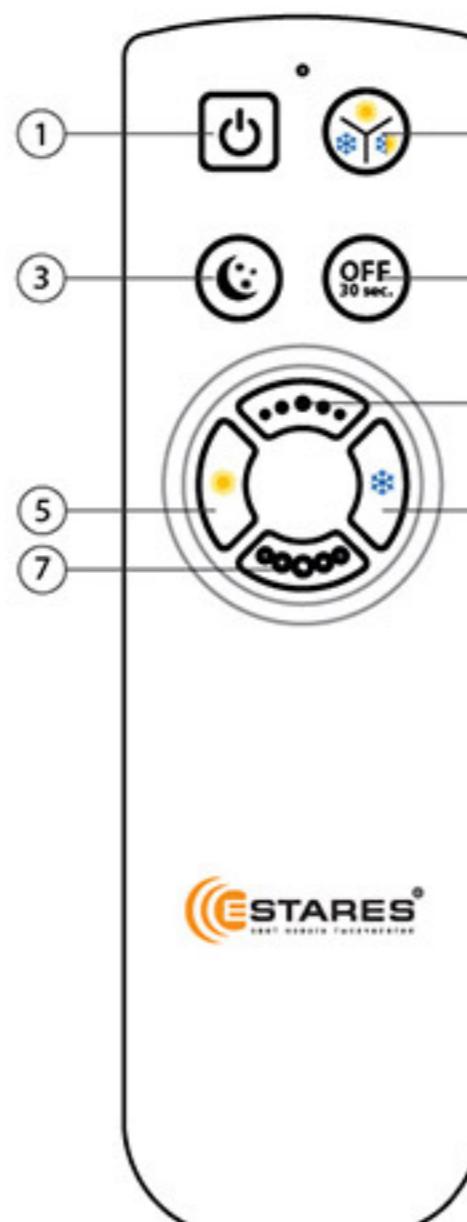


1. Кнопка включения / выключения
2. Ручное переключение цветовой температуры , 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
3. Режим «Ночник»
4. Функция «Провожающий свет». Выключение светильника будет через 30 секунд после нажатия
5. Регулировка цветовой температуры (к теплому свету)
6. Регулировка яркости (увеличение)
7. Регулировка яркости (уменьшение)
8. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)


Пульт в комплекте уже синхронизирован со светильником.  
Синхронизировать новый пульт можно зажав кнопку включения на пульте, после чего включить сам светильник в сеть. Светильник моргнёт несколько раз, после чего кнопку включения на пульте можно отпустить. Пульт синхронизирован.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа AKRILIKА 60W R

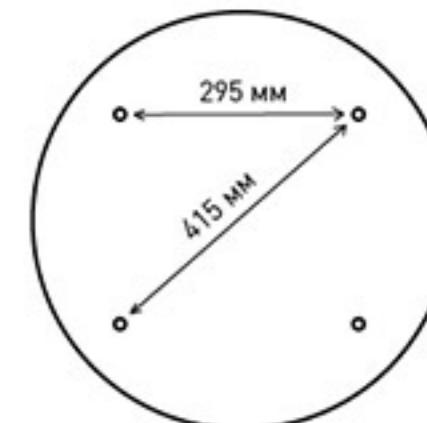


Отверстия для монтажа AKRILIKА 32W R

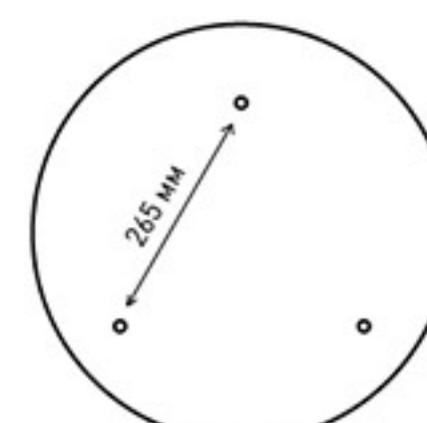

Потолочный накладной монтаж

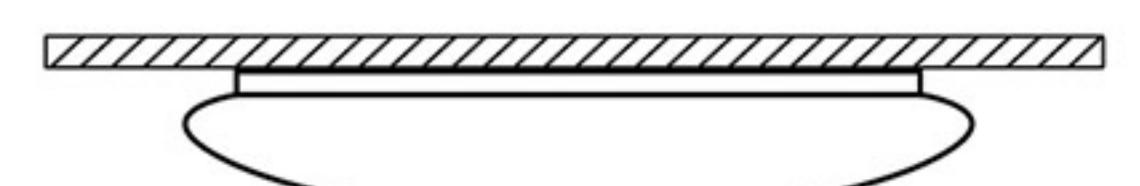

Настенный накладной монтаж

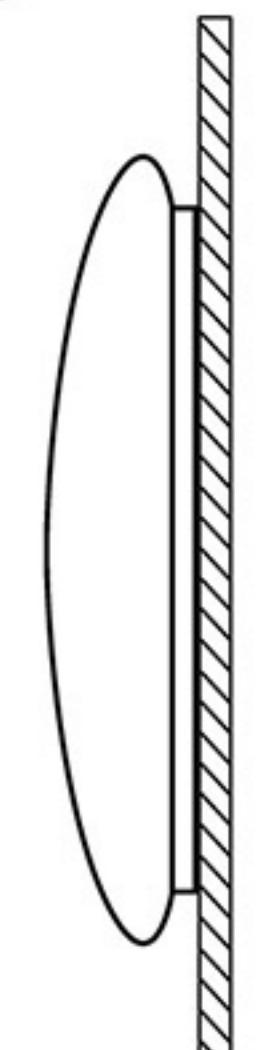

## ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



## РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

<b>AKRILIKА</b>	<b>60W</b>	<b>R-540-CLEAR/WHITE-220-IP44</b>	степень защиты работа на переменном напряжении сети, готов к подключению
модель			рассеиватель прозрачный рифленый акрил / белый матовый
мощность, Вт			основной габаритный размер
форма корпуса (R-круг)			