

5. Установка и подключение

Светильник имеет 2 варианта установки

Накладной вариант (рис. А1, А2)

5.1. Перед установкой достаньте светильник из упаковки.

5.2. Выберите место для установки.

5.3. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).

5.4. Соедините выведенный провод с проводом основания светильника.

5.5. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).

5.6. Установите основание светильника

в выбранном месте с помощью саморезов (в комплекте).

5.7. Установите рассеиватель светильника путём защёлкивания в пазы крепления на основании




Встраиваемый вариант (рис. Б1, Б2)

5.8. Проделайте пункты 5.1 и 5.2

5.9. Подготовьте нишу в стене размером

150 x 65 мм и глубиной 30 мм

5.10. Проделайте пункты 5.3-5.7

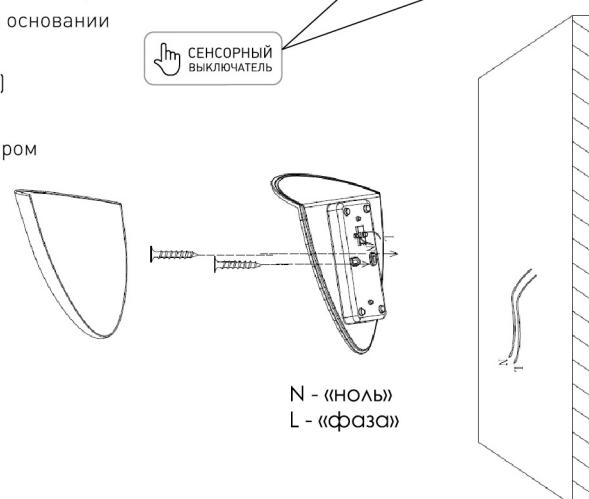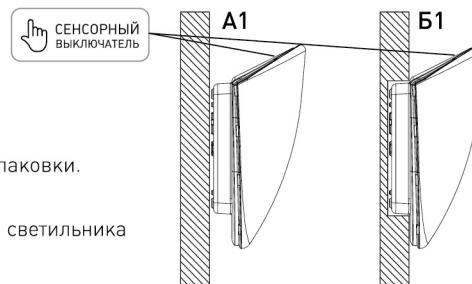

6. Управление светильником

6.1. Управление светильником с помощью выключателя


6.1.1. Светильник может управляться с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности: 1) холодный свет; 2) теплый свет; 3) нейтральный свет; 4) ночник.

6.2. Управление светильником с помощью сенсорного выключателя

6.2.1 Включите светильник с помощью стационарного выключателя

6.2.2. Легким касанием места, где расположен сенсор на корпусе светильника можно менять цвет свечения и выключить / включить светильник в последовательности 1) холодный свет; 2) теплый свет; 3) нейтральный свет; 4) ночник; 5) выключение светильника и т.д.

7. Габаритные размеры

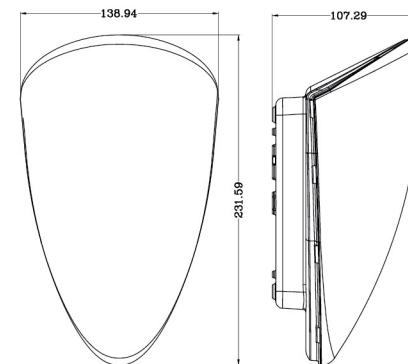

8. Хранение

8.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

9. Техническое обслуживание

9.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.