



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ

КРИСТАЛЛ-12-МС, КРИСТАЛЛ-24-МС

ТУ 4372-002-49518441-03

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые КРИСТАЛЛ-12-МС, КРИСТАЛЛ-24-МС (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

2. Технические характеристики

| Модификация | КРИСТАЛЛ-12-МС | КРИСТАЛЛ-24-МС |
|---|-----------------|-----------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 +1,8 -3,0 | 24 +3,6 -6,0 |
| Номинальный ток потребления, мА | 35±3,5 | |
| Степень защиты оболочки, IP | 41 | |
| Габаритные размеры, мм | 302x102x22 | |
| Масса, кг, не более | 0,22 | |
| Условия эксплуатации: | | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более | 95 | |

3. Подготовка к работе

- Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

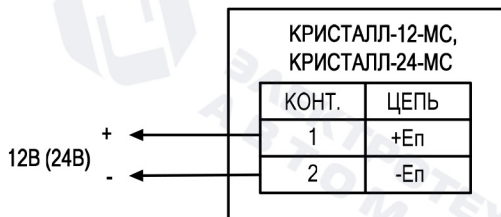


Рис.1. Схема подключения.

- По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.
- Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

| | |
|--------------------|---|
| изделие, шт. | 1 |
| паспорт, шт. | 1 |
| упаковка, шт. | 1 |

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com